


ヘッドマイク エレクトレットコンデンサ型 MIC-806

このたびは、ヘッドマイクのお買い上げ、誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくため、仕様にあった拡声装置・放送装置へ接続して
ご利用なさってください。

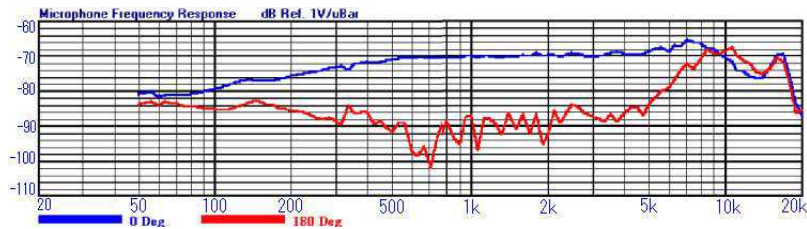

■主な仕様

Made in TAIWAN

指向特性	単一指向性
カートリッジタイプ	コンデンサ型
ケーブル長	約 120cm
質量	40g ± 5g
周波数特性	100Hz ~ 15kHz
インピーダンス	1.5K Ω ± 30% (at 1,000 Hz)
感度	-70dB ± 3dB (0dB=1V/μ)



輸入・販売元 有限会社 南豆無線電機（なんず） 〒 415-0035
静岡県下田市東本郷 2-1-5 TEL:0558-22-2421 FAX:0558-23-4838
営業時間：平日 9:00 ~ 17:30 定休日：土日祝祭日 NANZU

ヘッドマイク エレクトレットコンデンサ型 MIC-806

■標準的な装着方法 耳掛けマイク方式



フレームは、後頭部を
回り、マイクシャフト
は右側にきます。



左側頭部にはフレーム
の抑えパッドがコメカ
ミ近くにきます。



斜め前から撮影、口
元近くへマイク部が
固定されています。

■裏ワザ的な装着方法 ネックマイク方式



側頭部が痛い場合は、
ネックマイク方式が
お勧めです。



マイク部は、下から上
へ立ち上がります。



横を向くと口元から
マイクが離れ集音効
率が悪くなります。

■効率よく集音するために

マイク部を口元近く 2 ~ 3 cm の位置へ固定すると効率のよい集音ができます。
また、マイク部の向きにもご注意ください。口元側へマイク部が向かないと効率が悪くなります。向きを確認する際は、一時的にスポンジを外して下さい。



なんず 検索

www.nanzu.jp