

NZ-210C

コンデンサマイク用

Bluetooth認証/TELEC認証取得
希望小売価格 オープン
JANコード: 4562187511015

■構成 有線マイクは付属しません

NZ-W210R : 06.3 プラグ受信機
NZ-W210C : 03.5 ジャック送信機
専用ケース
取扱説明書

NZ-210D

ダイナミックマイク用

Bluetooth認証/TELEC認証取得
希望小売価格 オープン
JANコード: 4562187511022


■構成 有線マイクは付属しません

NZ-W210R : 06.3 プラグ受信機
NZ-W210D : キャンオン式送信機
専用ケース
取扱説明書

■主な仕様

- 規格: Bluetooth V2.1 EDR A2DP Class 1
- 通信距離: 約 20 メートル
- 使用電池: 単 4電池 4 個 (送信機 2 個、受信機 2 個)
- 連続使用時間: 約 8 時間 (アルカリ電池使用時)
- 受信機 (NZ-W210R): 06.3 プラグ
- 送信機 (NZ-W210D): キャンオンジャック、ダイナミックマイク対応
- 送信機 (NZ-W210C): 03.5 ジャック、コンデンサマイク対応
- 周波数帯域: ISM band 2.400 ~ 2.4835GHz
- 送信出力: +5dBm
- 受信感度: -85dBm
- 最大消費電流: 70mA
- 周波数特性: 25 ~ 19KHz (NZ-W210C) / 32 ~ 19KHz (NZ-W210D)


■操作手順

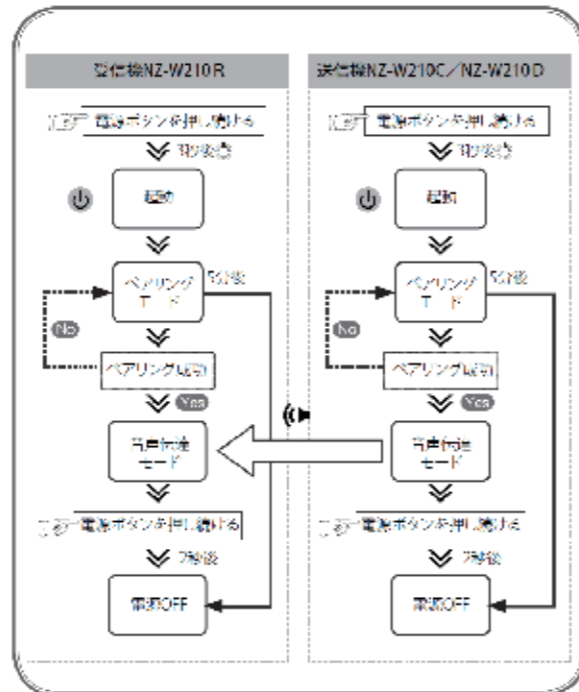

Bluetooth



ご注文・お問合せは

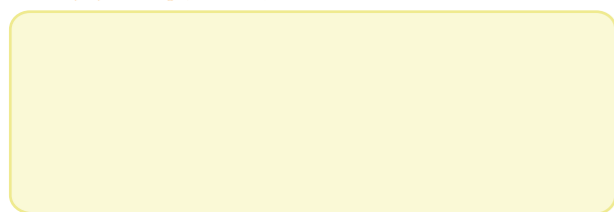

0120-564-702 Tel:0558-22-2446
フリーダイヤル ゴロヨイ ナンズ
なんず (有限会社南豆無線電機) Fax:0558-23-4838
〒415-0035 静岡県下田市東本郷2-1-5 営業時間 平日9:00~17:30
なんず 検索 www.nanzu.jp

NANZU

Bluetooth

コードレスマイクモジュール



有線マイクが コードレスマイク に早変わり!



NZ-210D

NZ-210D is suitable for dynamic cabled microphone



NZ-210C

NZ-210C is suitable for condenser cabled microphone

Specification

RF frequency: 2.4 GHz
Transmission power: 5 dBm
RF sensitivity: -85 dBm
Insight effective distance up to 20M

Bluetooth

2 LED indicators
Battery low indication
Power supply: AAA battery * 4
Operating temperature -10° C to +55° C



cable is no more needed with Bluetooth Module



microphone with cable